

Уличные светильники LRC

Модули для промышленных
светильников

Уличные светильники LRC




60Вт




120Вт

Конструктив

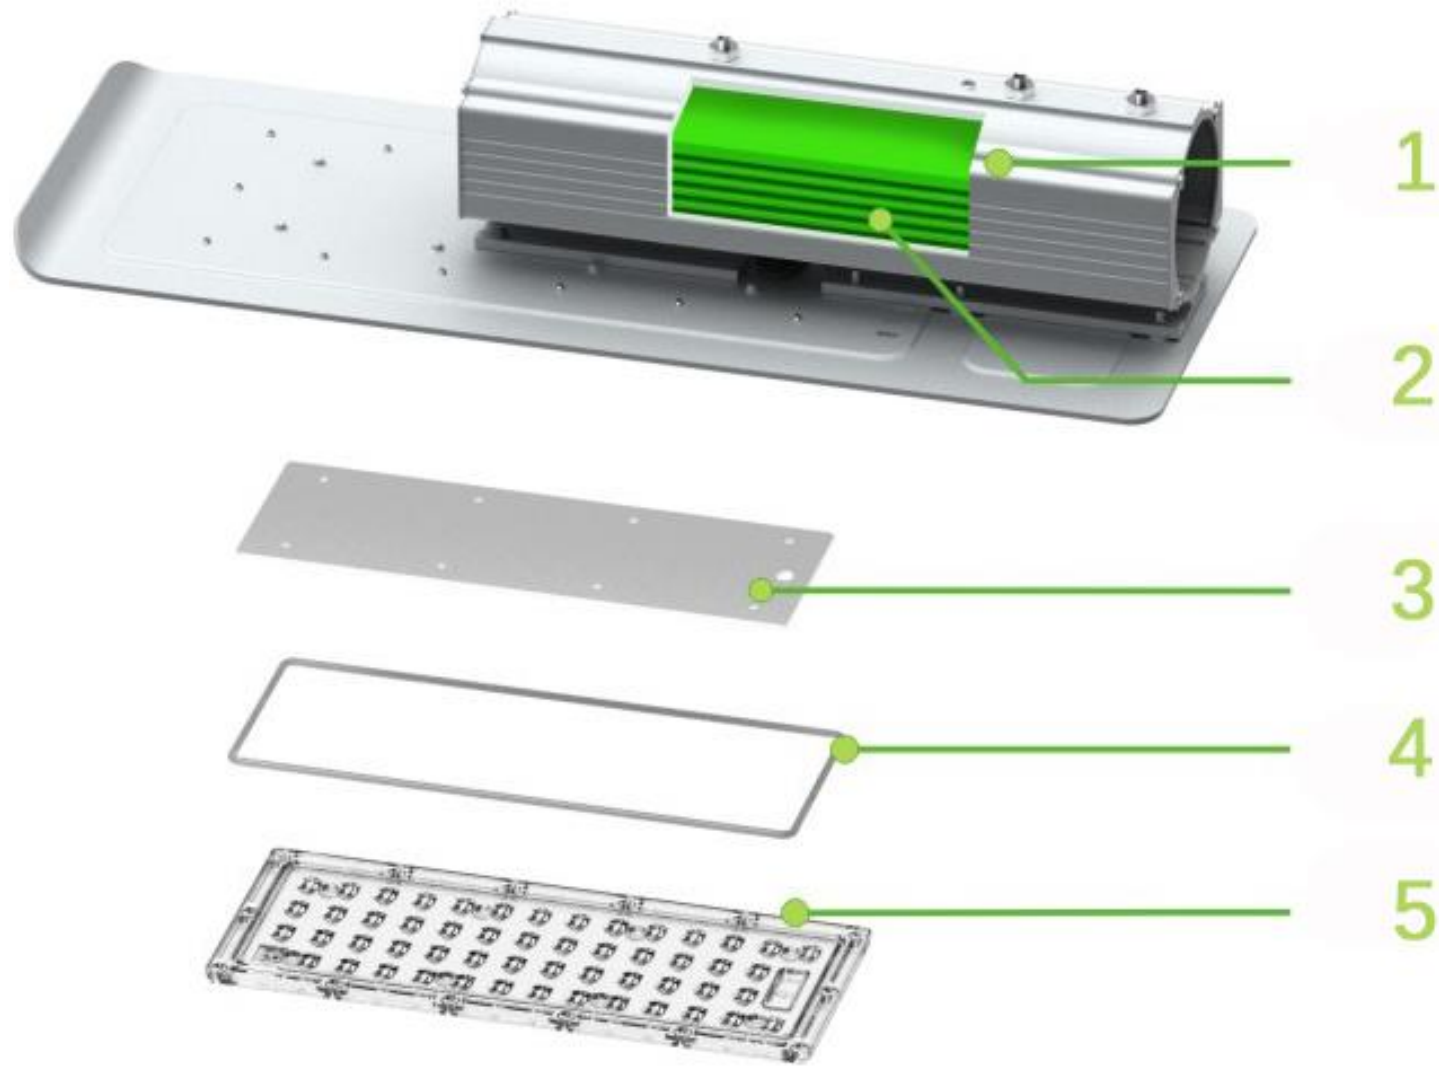


60Вт и эффективность LED

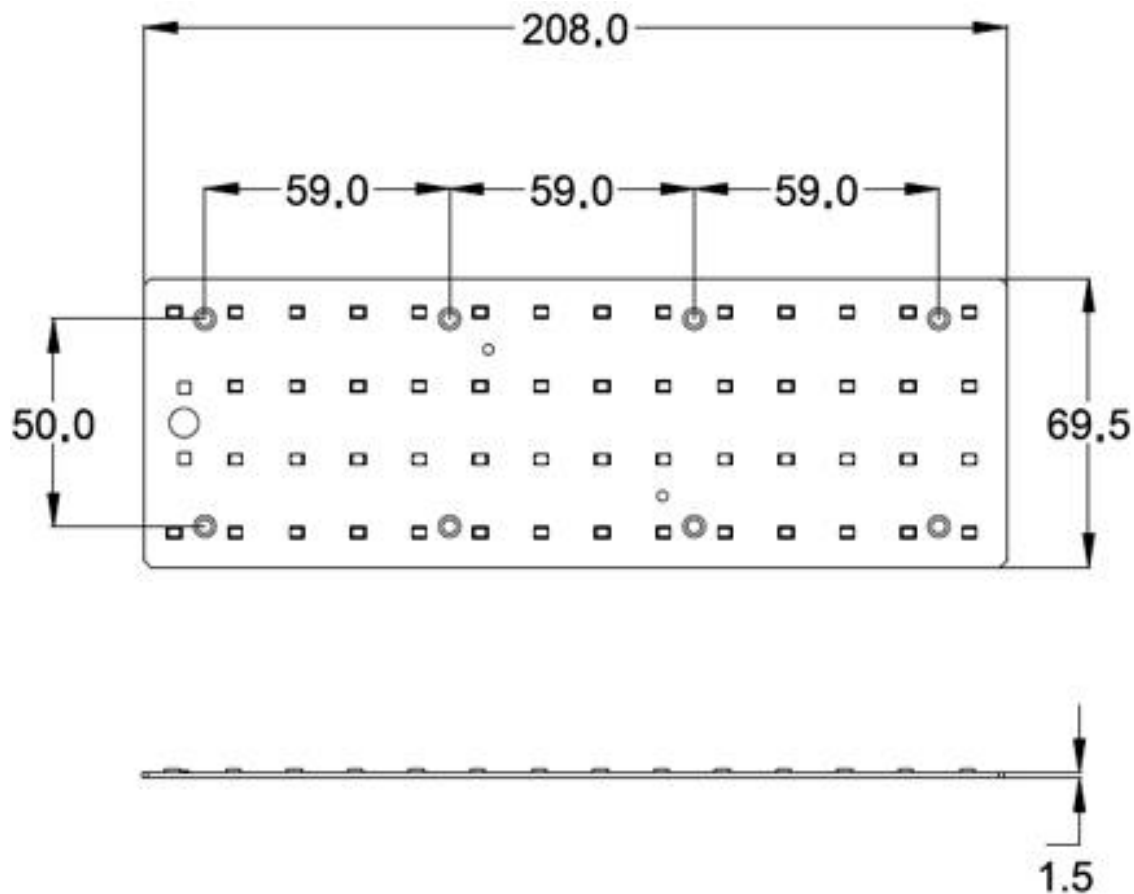

V
uA
300.000 mA
3.16 V
128.320 lm
135.359 lm/w
0.948 W



2835 300mA CRI:70

Теплоотвод корпуса



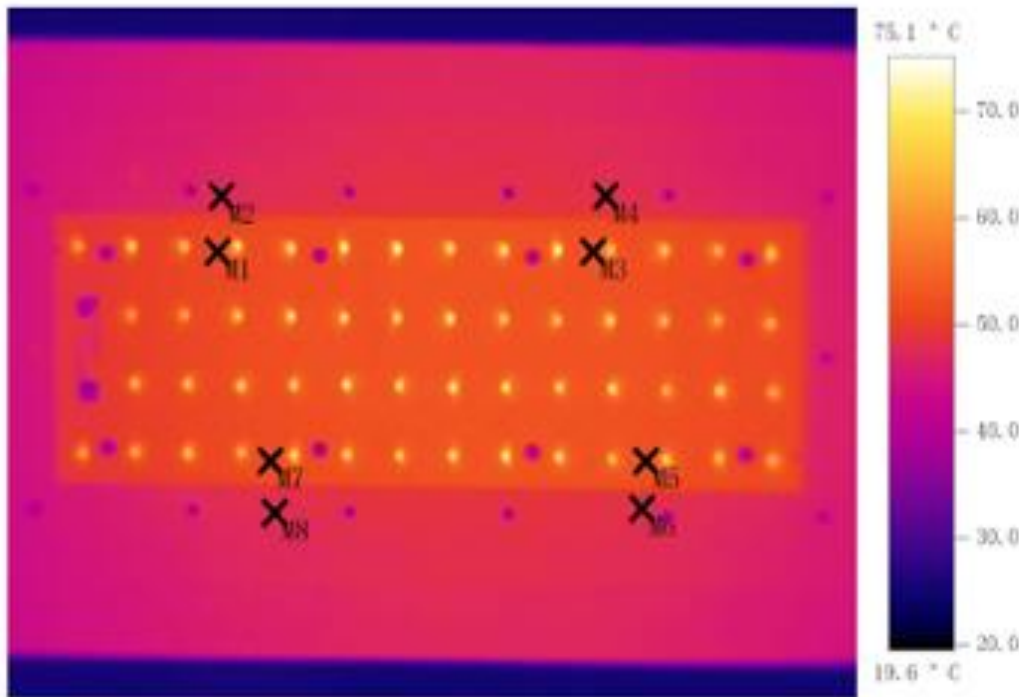


	[° C]
M 1	51.6
M 2	47.6
M 3	52.8
M 4	48.3
M 5	52.2
M 6	48.4
M 7	51.6
M 8	48.0

Вторичная оптика

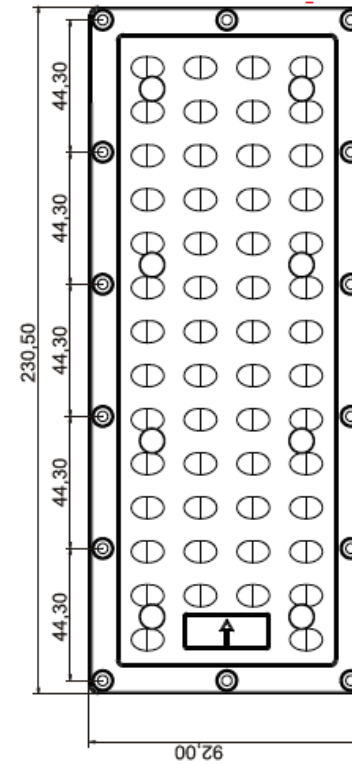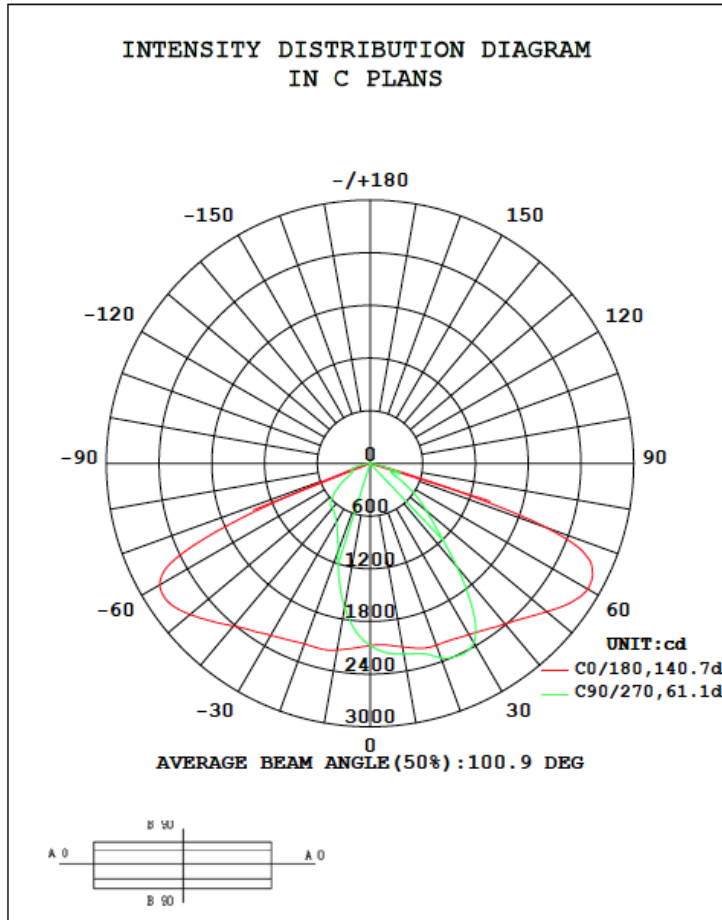


Монтаж

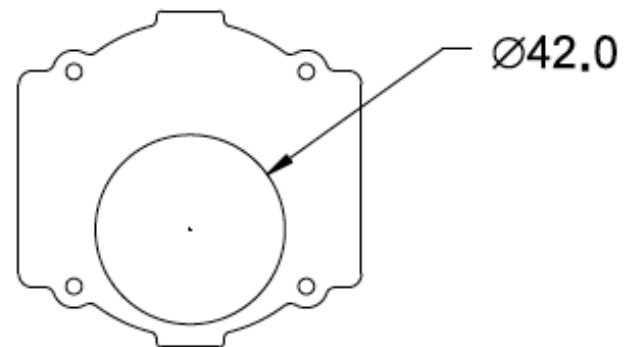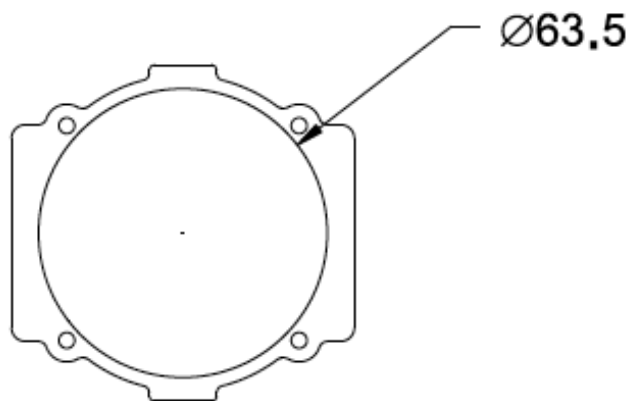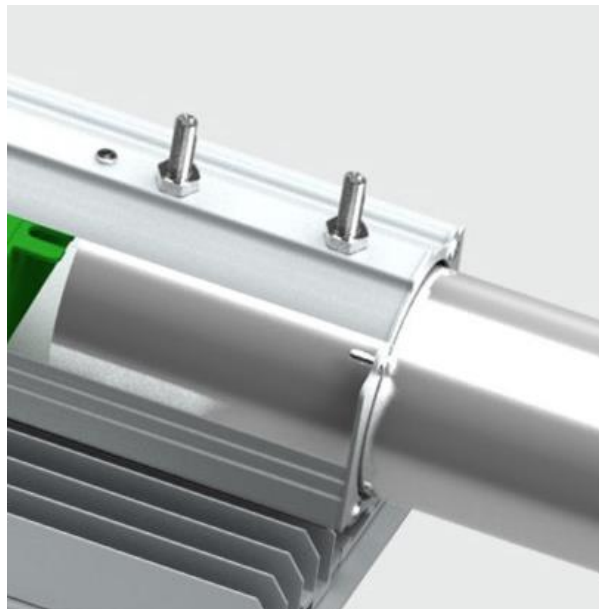

Даты выпуска

- LRC-LED-ST-60W – Апрель
- LRC-LED-ST-120W – Сентябрь


Модули для промышленных СВЕТИЛЬНИКОВ

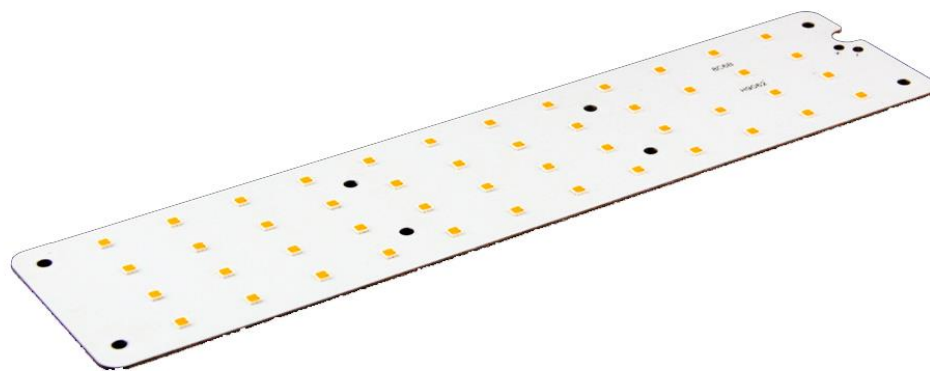

LRC-LM-60

LRC-LM-90

LRC-LM-60 LRC-LM-90

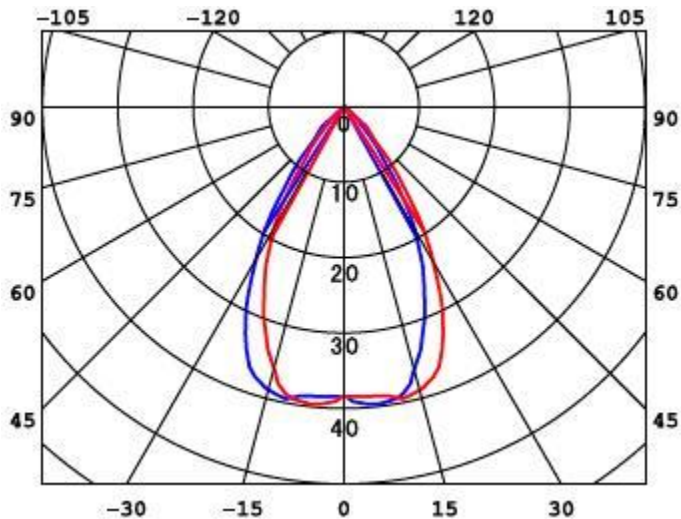

- Решение IP54
- Три вида оптики: 60, 90 градусов и уличная с широкой диаграммой
- Для светильников с подвесом до 15 метров

Результаты

